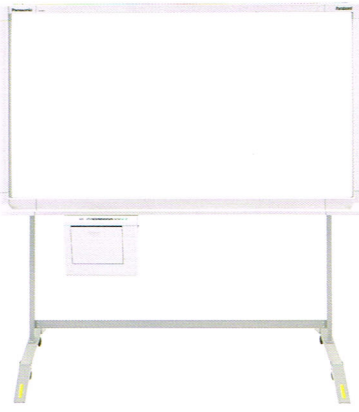
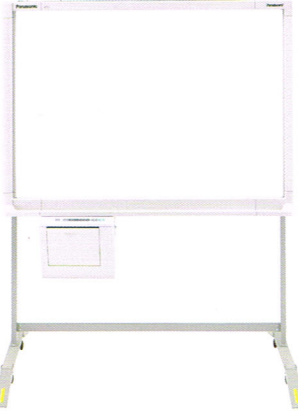


规格

型号	UB-5835	UB-5335
		

一般功能		
电源	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz	
功耗	运行时: 70 W. 待机: 3 W. 关机: 少于0.5 W(AC 100 ~ 120 V)	
外部尺寸*1 (高 x 宽 x 深, 不带支架)	1,334 x 1,735 x 212 mm	1,334 x 1,372 x 212 mm
重量*1 (不含支架)	27 kg	25 kg
工作环境	温度: 10~35°C. 湿度: 30~80 % RH.	
输入区域		
面板尺寸*1 (高 x 宽)	900 x 1,625 mm	900 x 1,262 mm
平板幅面	2(无限滚动类型)	
复印区域*1 (高 x 宽)	850 x 1,613 mm	850 x 1,250 mm
扫描系统	CIS (接触式图像传感器)	
纸张输出区域		
打印系统	热转印式	
扫描分辨率	标准规格: 44 dpi x 44 dpi, 全尺寸: 61 dpi x 44 dpi	标准规格: 61 dpi x 61 dpi
打印纸	标准 / 可回收纸 (60 - 90 g/m ²)	
打印纸大小	A4	
打印密度	203 dpi (8 dots/mm)	
打印色彩	黑白	
扫描所需时间	大约15 秒 / 页	
连续打印	1 到 9	
对比度调节	两个级别: 普通 / 加深	
双屏压缩打印	是	
存储器输出区域		
支持的存储类型	USB 闪存设备(单独售卖)	
USB 接口	高速 USB 2.0 (全速, A型接口)	
支持的格式	FAT(FAT16)/ FAT32, (最多 32 GB)	
存储文件格式	TIFF, PDF	
系统要求		
电脑	IBM® PC/AT 或兼容机	
CPU	Intel® Pentium II 或更高级的处理器	
接口	USB 1.1 (B型接口)	
操作系统	Windows® XP (SP3或更新), Windows Vista®, Windows® 7	
包含配件和耗材	2支黑色书写笔 / 板擦 / 热转印薄膜 (启动器滚轮) / 壁挂板 / 壁挂支架 / 操作指南 / 安装指南 / 扳手	
选购件		
支架	UE-608005	
更换用印字薄膜	UG-6001 (2 卷, 50 m)	
书写笔	KX-B031 (10支黑色) / KX-B032 (10支红色) / KX-B033 (10支蓝色)	
板擦	KX-B042 (6个板擦)	
书写笔和板擦套装	KX-B035 (1 支黑色、1 支红色、1 支蓝色、1 个板擦)	

*1 尺寸和重量为近似值。

商标和注册商标

- Microsoft, Windows 和 Windows Vista 是微软公司在美国/或其他国家的注册商标。

重要

- 安全提示: 请在使用该产品前认真阅读操作指南和安装指南。

• 设计和规格如有变更恕不另行通知。

• 本宣传册的所有图片为模拟图片。

Panasonic®

松下电器 Panasonic Corporation of China

Panasonic 官方网站 <http://panasonic.cn>

*为了产品改善, 本产品目录中所载产品的规格及设计, 颜色等有更改, 恕不另行通知。*本产品目录由原英文文件翻译而成。

**详细规格及功能操作说明, 以产品的使用说明书为准。*所有资料均经仔细校对, 以资准确。如有任何印刷错误请在翻译中可能产生的误差, 敬请谅解。

*本产品目录照片均为模拟照片。

广告主: 松下电器(中国)有限公司 地址: 中国北京市朝阳区光华路5号远洋光华国际O座5层 邮编: 100029
广告经营者: 北京丰彩通广告有限公司 地址: 北京市海淀区北三环西路43号青云时代大厦

发行日期: 2012年3月