

树脂面板
WS-4430N
3w



冲孔金属面板
WS-4600GN
3w



冲孔金属面板
WS-4991GN
3w




冲孔金属面板
WS-4992GN
5w



WS-4600GN 安装步骤

1. 将机箱(1)放入天花板，并且顺时针方向旋转机箱固定螺丝
- (2)使固定器(3)吃入天花板材料。
2. 将面板(B)安装到机箱(A)上，并且旋转面板将其锁定。

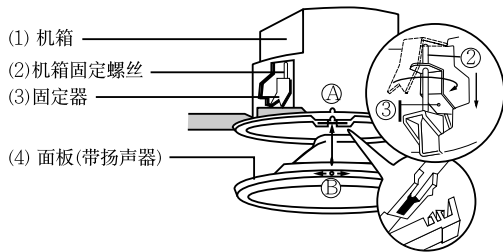

WS-4991GN, WS-4992GN安装步骤

安装时不需要诸如螺丝刀等工具。

面板前面看不到固定件，使外观显得精致。

1. 在天花板中开一个直径190mm (WS-4991GN)或者240mm (WS-4992GN)的孔。将扬声器从下面放到天花板的上面，并且接线。
2. 接好线后，将扬声器放在孔的中间。
3. 从扬声器上拉下两只弹簧，并且装上扬声器面板，安装就完成了。

规格

型号	WS-4430N	WS-4600GN	WS-4991GN	WS-4992GN
额定输入	3 W	3 W	3 W	5 W
输入阻抗	3.3 kΩ, 10 kΩ	3.3 kΩ, 10 kΩ	3.3 kΩ, 10 kΩ	2 kΩ, 4 kΩ
声压电平	92 dB (1 m/ 1 W)	2 dB (1 m/ 1 W)	92 dB (1 m/ 1 W)	92 dB (1 m/ 1 W)
频率响应	180至15,000 Hz	160至10,000 Hz	130至12,000 Hz	100至12,000 Hz
扬声器	12cm锥形扬声器	12cm锥形扬声器	16cm锥形扬声器	20cm锥形扬声器
尺寸	ø250×78 (D) mm	ø180×124 (D) mm (内部高)大约80mm	174 (W)×232 (H)×120 (D) mm (内部高)大约80mm	220 (W)×280 (H)×130 (D) mm
重量	约900 g	约800 g	约580 g	约1,050 g
表面	机身: 高抗冲击聚苯乙烯树脂 (94-V0级), 类似芒赛尔N8	机身: ABS树脂 框: 铝, ABS树脂, 5Y8.5/1 (灰白色) 网: 打孔金属, (类似芒赛尔 5Y8.5 /1 (灰白色))	机身: ABS树脂, 芒赛尔 5Y8.5/1 (灰白色) 框: 铝, ABS树脂, 芒赛尔5Y8.5 /1 (灰白色) 网: 打孔金属, (类似芒赛尔 5Y8.5/1(灰白色))	机身: ABS树脂, 芒赛尔 5Y8.5/1 (灰白色) 框: ABS树脂, 芒赛尔 5Y8.5/1(灰白色) 网: 打孔金属, (类似芒赛尔 5Y8.5/1(灰白色))

• 参见第40页扬声器颜色的例子。